

LUMIÈRE ÉTANCHE À LA VAPEUR À DEL DE 4 Pied

4 ft LED VAPOR TIGHT LIGHT

Lumière LED étanche à la vapeur | 4 pieds | Puissance sélectionnable | CCT sélectionnable | 125-130 lm/W | Gradation 0-10 V
 LED Vapor tight light | 4ft | Wattage Selectable | CCT Selectable | 125-130lm/W | 0-10V Dimming

CONSTRUCTION

LED Vapor Tight est fabriqué en plastique résistant aux chocs résine conçue pour empêcher l'humidité, la saleté et la poussière d'entrer. pour protéger les fils intérieurs et les composants à l'intérieur du luminaire.

Le luminaire est construit avec un pilote universel de la plus haute qualité. tension (120 V-347 V), utilise des LED durables et très efficaces. forfaits.

SYSTÈME OPTIQUE

Conçu pour réduire l'éblouissement et améliorer la répartition de la lumière à travers formé avec précision

ATTÉNUATION

La gradation continue (0-10 V) est livrée en standard

GARANTIE

Garantie limitée de 5 ans, évaluée à 50 000 heures (voir votre documentation de garantie pour plus d'informations)

CONSTRUCTION

LED Vapor Tight is manufactured of impact resistant plastic resins that are designed to keep moisture, dirt and dust out. To protect interior wires and components inside the fixture.

Luminaire is built with the highest quality driver that is Universal Voltage (120V-347V), uses long lasting, highly-efficient LED packages.

OPTICAL SYSTEM

Designed to reduce glare and improve light distribution through precision formed

DIMMING

Continuous dimming (0-10 V) comes standard.

LISTING

ETL, DLC

WARRANTY

5 Years Limited Warranty, Rated for 50,000 hours (Refer to your warranty documentation for more information).

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

Grandeur	Size	2FT / 4FT / 8FT
Puissance	Wattage	M25W / M50W / M100W
5CCT		3500 K/4000 K/5000 K/ 5700 K/6500K (Selectable)
Efficacité	Efficiency	125-130lm/W
Lumens		1500-12500lm
Angle de faisceau	Beam Angle	120°
Tension d'entrée	Input Voltage	120-347V AC
Gamme de fréquences	Frequency Range	50/60Hz
CRI		>80
PF		>0.9
THD		<=20%
Atténuation	Dimming	0-10V DC
IP Rate		IP65
Durée de vie	Lifetime	50,000 hours
température de fonctionnement	Operating Temperature	-4°F to 113°F (-2.0°C to 45°C)




INFORMATIONS SUR LE POIDS WEIGHT INFORMATION

1 Pièce 4FT

4.1 lbs.

4FT

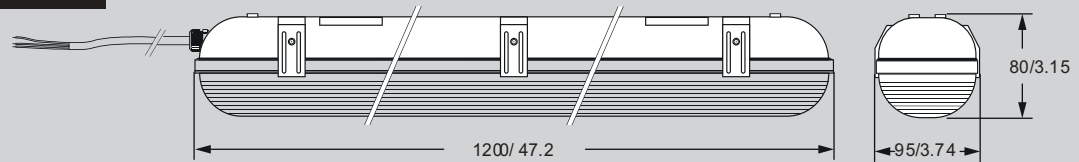

	25W,		3250lm,		3500 K,		
	30W,		3750lm,		4000 K,		
JL-VAP-4FT-M50W-C CT	4FT	35W,	120-347V	4375lm,	125-130lm/W	5000 K,	0-10V
		40W,		5000lm,		5700 K,	
		50W		6250 lm		6500 K,	
		(Selectable)				(Selectable)	ETL/DLC



www.lightingqueen.ca

info@lightingqueen.ca

4028 Rue Steinberg Saint Laurent Qc H4R-2G7 514 338-1999