

Panneau de spot LED rond et mince

Round Slim LED Spot Panel

DESCRIPTION

Conception ultra mince, épaisseur de la lampe seulement 0,38".

Doté d'une technologie de réglage des couleurs permettant à l'utilisateur de choisir entre 2 700 K, 3 000 K, 3 500 K, 4 000 K, 5000K

Installation facile, pas besoin de logement. Classé pour endroits humides, idéal pour les salles de bains, la buanderie, porches et salles de travail dans le garage.

Taille disponible : 4", 6"



DESCRIPTION


Ultra slim design, lamp thickness only 0.38".

Features color tunable technology lets the user choose between 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, or 5000K.

Easy Installation, no housing needed.

Wet-location rated, ideal for bathrooms, laundry, porches and garage work rooms.

Available size: 4", 6"

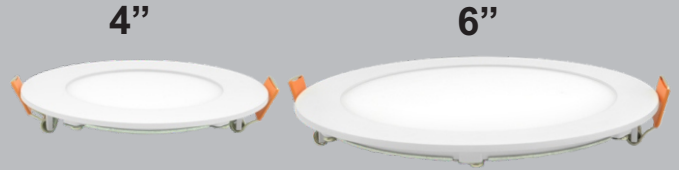

Basculez facilement l'interrupteur pour le CCT souhaité : Easily flip the switch for desired CCT

Vue des produits / Products view

4inch & 6inch



CARACTÉRISTIQUES

- Technologie d'éclairage périphérique, sans éblouissement ni points sombres
- Gradation continue de 100 % à 10 % avec de nombreux gradateurs Triac
- Allumage instantané
- Pas de scintillement

INSTALLATION

Aucun boîtier encastré ou boîte de jonction existant n'est requis.

Convient à la plupart des nouvelles constructions.

Installez J-Box dans la poutre du plafond et insérez la lumière directement dans l'ouverture de la cloison sèche.

ATTÉNUATION

Compatible avec la plupart des gradateurs triac pour offrir à l'utilisateur un réglage fluide de 100 % à 10 % gradation pour choisir la luminosité souhaitée.

Veuillez consulter la liste des gradateurs recommandés à la page suivante.

ÉLECTRIQUE

Ce luminaire est construit avec des pilotes 120 V de la plus haute qualité, garantissant une efficacité énergétique.

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

80 % d'économies d'énergie en plus par rapport aux lampes halogènes.

INSCRIPTION

Répertoire ETL. Étoile énergétique. Titre24. FCC.

FEATURES

- Edge-lit technology, with no glare or dark spots
- Continuous dimming from 100% to 10% with many Triac Dimmers
- Instant on
- No flicker

INSTALLATION

No existing recessed housing or junction box required.

Suitable for most new constructions.

Install J-Box in ceiling beam, and insert light right into drywall opening.

DIMMING

Compatible with most triac dimmers to give user a smooth 100%-10% dimming to choose the desired brightness.

Please check the recommended dimmer list in next page.

ELECTRICAL

This fixture is built with the highest quality 120V drivers, ensuring energy efficiency.

ENERGY SAVINGS

80% more energy savings than halogen lamps.

LISTING

ETL Listed. Energy Star. Title24. FCC.

BASÉ SUR UN ÉCHANTILLON DE RÉGLAGE. LES LUMMENS RÉELS PEUVENT VARIER
BASED ON SAMPLE SETTING. ACTUAL LUMMENS MAY VARY

MODEL#	SIZE	WATTAGE	5CCT	LUMMENS
KOK-4EJCT09SR05	4 inch	9W	2700K	562Lm
			3000K	613Lm
			3500K	637Lm
			4000K	644Lm
			5000K	602Lm

MODEL#	SIZE	WATTAGE	5CCT	LUMMENS
KOK-6EJCT12SR05	6 inch	12W	2700K	936Lm
			3000K	996Lm
			3500K	1038Lm
			4000K	1041Lm
			5000K	998Lm

SPÉCIFICATION TECHNIQUE TECHNICAL SPECIFICATION

TENSION	VOLTAGE	120V
FRÉQUENCE DE PUISSANCE	POWER FREQUENCY	60Hz
FACTEUR DE PUISSANCE	POWER FACTOR	>0.9
5CCT	5CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K
CRI	CRI	90
ANGLE DU FAISCEAU	BEAM ANGLE	120°
MATÉRIEL	MATERIAL	PS+AL
DURÉE DE VIE	LIFESPAN	≥50,000hours
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	OPERATING TEMP	(-4°F~ 113°F) -20~45°C
DIMMABLE	DIMMABLE	Triac Dimming
NOTATION	RATING	Suitable for Wet Locations
GARANTIE	WARRANTY	5 year limited



GRADATEUR RECOMMANDÉ

RECOMMENDED DIMMER

LUTRON			LEVITON	
TG-600PR-WH	TGCL-153PH-LA	SCL-153PH-WH	PD-6WCL	6672
S-600PR-WH	SLV-600P-AL	GT-600P	MSCL-OP153M	6674 IPL06
CTCL-153PDH-WH	DV-600PR-WH	DVCL-153P	MACL-153M//MA-R	DSL06 RNL06



www.lightingqueen.ca

info@lightingqueen.ca

4028 Rue Steinberg Saint Laurent Qc H4R-2G7



514 338 1999